

# RIEMPITRICE a leggera **PRESSIONE** serie **RP 3 - 4 - 6**



**art. 10285-4  
RP4 GL6  
+opzioni**

-NUOVA riempitrice semiautomatica per riempire tutti i liquidi anche alimentari compatibili con i materiali: acciaio inox Aisi 304 della macchina e della pompa, gomma alimentare per il girante a pale flessibili della pompa

-BOTTIGLIE FORME: di serie tutte le bottiglie con foro tondo con diametro da 17 a 25 mm. diametri e altezze vedere Tabella Tecnica. Opzioni a richiesta: Erogatori speciali Coni tenuta speciali.

-BOTTIGLIE MATERIALI di serie: VETRO ALLUMINIO PET fino a 1lt  
Opzioni a richiesta: appoggio basculante (vedi foto) per evitare deformazione nel riempimento di bottiglie PET e altri tipi di plastica leggera vedi dame quadre 3-5lt

-RIEMPIMENTO delle bottiglie a livello costante a mezzo elettropompa volumetrica a 900rpm dotata di sensibile by pass meccanico che evita il 'rigonfiamento' delle bottiglie in PET leggero  
Opzioni a richiesta: Elettropompa fornita di regolatore elettronico di velocità per ottimizzare il riempimento delle bottiglie con la portata della pompa

-SVUOTAMENTO con galleggiante meccanico a scarico automatico in pompa del liquido eccedente



**art. 10285-4 RP4 GL6  
+opzioni**

**riempie velocemente  
VETRO e PET con TUTTI I LIQUIDI anche DENSI**



### Tabella tecnica

Art.	Nome	E.POMPA			RIEMPITRICE			INGOMBRI (mm ) PESI (kg)						
		KW	Amp	L'	Vasc	Erog	Resa*	MACCHINA COMPLETA			BOTTIGLIA			
								MAX	Nr	Nr	L/H	A	B	H
10285-3	RP3 GL6	0,37	3,7	16,6	3	3		600	600	1600	16	155	450	17
10285-4	RP4 GL6	0,37	3,7	16,6	4	4		600	600	1600	16	115	450	17
10285-6	RP6 GL6	0,37	3,7	16,6	6	6		1100	600	1600	25	190	450	17
Maggiorazioni e accessori														
80209-07	EROG. D7mignon													8
80209-12	EROG.D12													16
80209s12	EROG.D12scarico centrale													14
22249No	E.POMPA GL con INVERTER	0-16												

AVVERTENZA: inviare sempre campioni di bottiglie se non rientranti nelle misure standard. \*Dati di produzione, puramente indicativi sono riferiti ad acqua. La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche per migliorare costantemente la qualità del prodotto.



42019 SCANDIANO - REGGIO EMILIA - ITALY - Tel+39 0 522857086 Fax+39 0 522984875 info@spagni.com www.spagni.com

**MONOBLOCCO SEMI-AUTOMATICO RIMC CON TAPPATORE AIRSUG (tappo raso)**

10318-63 RI6M30C AIRSUG  
+opz.:  
20604 ALIMEN.  
A TRAMOGGIA



Macchina indicata in versione **OBBLIGATORIO ALIMENTI** per lavorare VINO-ACETO - LIQUORI DOLCI e SECCHI-BIBITE e LIQUIDI SENZA GAS  
**Macchina MULTIFUNZIONE SEMIAUTOMATICA adatta per:**

**Travasare** con solo elettropompa centrifuga fino a 2400lh.  
**Riempire a gravità**, indicato per prodotti particolarmente delicati, se si porta il prodotto ad altezza superiore alla vaschetta distributrice (cm 140 ca), si può escludere anche l'elettropompa. Per **pompate-filtrare** vini torbidi che devono essere travasati e solo filtrati. Ad esempio durante i travasi. Per **pompate, filtrare e riempire**. Per **tappare 'raso'** con tappi sughero naturale, agglomerato e sintetici misura max altezza 50 mm diametro 28mm.

**SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

La macchina per soddisfare le caratteristiche di produzione sotto indicate si avvale del lavoro minimo due persone.

Il liquido aspirato dall'elettropompa incorporata, viene spinto nel filtro a cartoni, **opzionale**: possibilità di abbinamento in linea con filtro a cartucce microporose. Il liquido filtrato, passa alla vaschetta superiore di riempimento, dalla vaschetta scende per gravità attraverso gli erogatori alle bottiglie predisposte per il riempimento. La bottiglia piena va trasferita manualmente alla postazione tappatura.

**Funzionamento AIRGUG** Appoggiare il fondo bottiglia al piattello ed alla squadretta di riscontro posteriore. Lasciare la bottiglia. Premere i pulsanti Start. Lasciare i pulsanti. A ciclo terminato, togliere la bottiglia.

**ATTENZIONE: il tappatore versione AIRSUG è consigliato per max 15000 bottiglie/anno**

10318-43  
RI4M30C

+opz.:  
20604  
ALIMENTATORE a  
TRAMOGGIA



AIRSUG  
STANDARD  
Alimentatore a colonna

Fig.2 Registrazione altezza bottiglia

**SPECIFICHE COSTRUTTIVE STANDARD**

Telaio in tubolare di acciaio inox aisi304 . Corpo **elettropompa in acciaio inox** interno in noryl. Motore monofase 220-240V 50HZ.

**Filtro a cartoni serie Monaco** che utilizza cartoni eo strati filtranti con misure 20x20 cm senza fori. Telaio in acciaio inox aisi 304 chiusura pacco cartoni con vite centrale inox. Rubinetteria in ottone cromato, Piastre in mopen,-guarnizioni in para, manometro ABS con filetto ottone. Dotazione: N.1 serie campione cartoni ti(V16). N.1 serie guarnizioni piastre spessore 3,5mm.

**Riempitrice a gravità serie RIM** con vaschetta in acciaio inox. Erogatori in acciaio inox aisi303-304. Diametro erogatore 14mm. Rubinetteria ottone cromato. Galleggiante di regolazione livello in materiale plastico, resistente a 120°C.

**Tappatore AIRSUG**: macchina a funzionamento pneumatico, compressore dell'aria escluso. Telaio in acciaio inox. Chiusura tappo a 2 ganasce di acciaio temprato e 2 mobili in acciaio inox. (vedi opzioni) Caricatore tappi da circa 9/10 pezzi. Alimentazione tappi manuale.

Opzioni sezione tappatura: 20604 tramoggia alimentazione tappi in automatico. 90370 sostituzione AIRSUG con tappatore MAMMUT P vedi Fig.3. La macchina a funzionamento elettrico può lavorare tappi sughero naturale e agglomerato come pure tappi sintetici di diametro da 22 a 26 mm e da 27 a 30 mm (scelta al momento dell'ordine) altezza massima tappo 50mm. Caricatore a tramoggia incorporato per ca.100 pezzi. **Ulteriori opzioni** in caso di scelta MAMMUT P\*:kit produzione vuoto kit immissione azoto (funzione antiossidante)

**ATTENZIONE: Il tappatore versione MAMMUT P è consigliato per max 100.000 bott/anno**

Art.	NOME	E. pompa	RIEMPITRICE		NR. Cart	FILTRO		TAPPATORE		Peso e misure in cm							
			Nr Er.	RESA Lt/ORA		Resa L/H*	Brillantante V12	D. TAPP Omm	PEZZI ORA	MACCHINA COMPLETA			BOTTIGLIA				
						Sterilizzante V20				Kg.	lung	larg	H	Diam	H		
10318-31	RI3M10CAIRSUG		3	390	10	125	430			36							
10318-32	RI3M20CAIRSUG		3	390	20	250	860			43				15.5			
10318-33	RI3M30CAIRSUG	Kw 0,37 RPM 2800	3	390	30	375	1290	28	500	50	60	60	160				
10318-42	RI4M20CAIRSUG		4	520	20	250	860			46					10.5	40	
10318-43	RI4M30CAIRSUG		4	520	30	375	1290			53							
10318-62	RI6M20CAIRSUG		6	780	20	250	860			55	60	98	165	15.5			
10318-63	RI6M30CAIRSUG		6	780	30	375	1290			58							

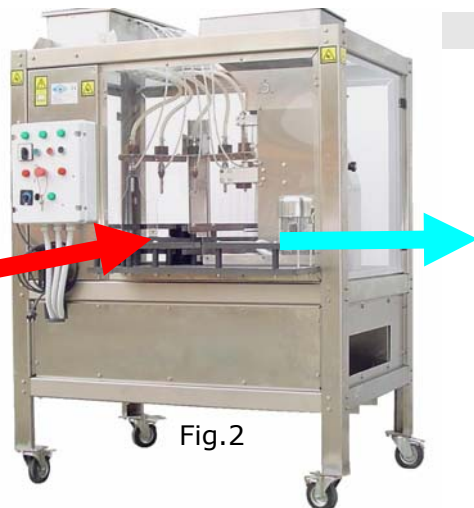


Fig.2

**MONOBLOCCO AUTOMATICO**

**Art. 10330 MONOBLOK RI5MAMMUT**

Fig.1 vista posteriore Fig.2 vista anteriore

**MACCHINA MONOBLOCCO FUNZIONAMENTO AUTOMATICO** per riempire vini 'piatti' e tappare 'a raso' con **bottiglie bordolesi**.

Macchina dotata di variatore elettronico di velocità e nastro immissione .

**Produzione oraria** : circa 830 pezzi da 0,75lt **Potenza installata**:

Comandi elettrici 220V/50hz . KW 1,75. Aria a 6 bar 21NI/min

**Misura e tipo tappi**: 22/26 mm max 50mm sughero naturale, agglomerato e sintetico. **Materiali**: telaio carrellato in acciaio inox aisi304. Regolatore di livello in vaschetta riempitrice, per comando pompa di alimentazione, (a richiesta). Riempimento con 5 erogatori in acciaio inox aisi303-304. D erog. 14mm. Sezione tappatura con tappatore serie MAMMUTP per tappare "a raso" bottiglie di vetro serie 'bordolese' (altre forme a richiesta)

**MISURE INGOMBRO A) 1400 B)1200 H)2000 ALTEZZA PESO : KG.420**  
**RICAMBI E ACCESSORI eo MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:**  
Elettropompa per alimentazione vaschetta di carico.

AVVERTENZA: inviare sempre campioni di bottiglie se non rientranti nelle misure standard. \*Dati di produzione, puramente indicativi sono riferiti ad acqua.

RIEMPITRICI TAPPATRICI SUGHERO 'RASO' MONOBLOCCO serie RI M C CORK