

42019 SCANDIANO REGGIO EMILIA ITALY Tel+39 0 522857086 Fax+39 0 522984875 info@spagni.com www.spagni.com


Pompe DRILL - Elettropompe PH

Autoadescanti monodirezionali a vite elicoidale eccentrica che ruota entro uno statore flessibile in gomma NBR -CR -EPDM . Per la particolare costruzione trasferiscono in modo delicato: per il settore alimentare:

1) acque minerali, vino, aceto secco e **balsamico**, olio extravergine di oliva, grassi, margarina, salse, maionese, sciroppi, succhi di frutta, yogurt, carni omogeneizzate, cioccolato, confetture, creme.

2) per settore chimico: detersivi, fertilizzanti, vernici, inchiostri, saponi, idrocarburi, olio da raffreddamento e da taglio, acidi per lavaggi.

3) trattamento delle acque: fanghi flocculanti, polielettroliti. Funziona anche con corpi solidi leggermente abrasivi in sospensione (chiedere info ufficio tecnico).

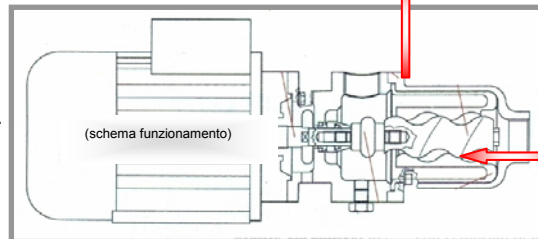

POMPE serie MONODRILL

ELETTROPOMPE MONOVITE serie PH19..

art. 22030a MONODRILL 36

MONODRILL a vite senza fine nella versione in foto è studiata per il prelievo il rabbocco e il travaso dell'aceto balsamico tradizionale da barili con pescaggio di 360mm. Foro passaggio corpo pompa 45mm. A richiesta altre altezze di pescaggio.

Le pompe MONODRILL funzionano per mezzo di un trapano dotato di mandrino per punte da 8mm. La portata della pompa dipende dalla velocità di rotazione del mandrino (a 1400rpm la pompa trasferisce 10 l' (rif. acqua).

A richiesta: Trapano elettrico tradizionale
Trapano elettrico ancolare

art. 21851f PH19MIN
+ opzioni: 21946 Carrello inox
90410a ByPass



art. 21851c
PH19M4 ON-OFF

art. 21851c PH19M4 ON-OFF
+90410a Carrello inox
+21948 By pass DN10

ELETTROPOMPE MONOVITE serie PH30..



Art. 21876a PH30T4
Art. 21876b PH30T6
Versione base: 380V
Attacchi G 1" Femmina

21876n PH30IN senza ventola (solo ventola motore)
+maggiorazioni: 90407 By pass totale automatico 4 BAR con valvola 40GAR - 21948 carrello inox



Maggiorazione: PORTAGOMMA
30mm curvo 1"TRICLAMP
30mm diritto 1"TRICLAMP



21876f PH30REIN come 21876c
+ scatola remote control on-off e variatore a distanza 15 mt.

art. 21876c PH30MIN. Con ventola a rotazione fissa per raffreddamento motore a bassi giri Marcia e variazione velocità a con convertitore di frequenza elettronico. Attacco a linea elettrica monofase
+maggiorazioni:
90407 By pass totale automatico 4 BAR con valvola 40GAR Raccordi 40 garolla x tubo d 30mm (Altri attacchi a rich. foto con attacchi 1"TRI-CLAMP 21948 Carrello inox



ELETTROPOMPE VOLUMETRICHE MONOVITE serie DRILL serie PH

ELETTROPOMPE MONOVITE serie PH35

21873d PH35MREIN
come 21873b
+ scatola remote control on-off



Art.21873b PH35T4 rpm1400
Hp2 trifase attacchi 1"1/4 gas F
OPZIONI: 21946 carrello inox




Art.21873c PH35MIN



Opzioni: +art.21408 +art. 90408 By Pass/valvola sicurezza a molla DN30 inox +art.21949 Carrello inox doppia presa ruote d200. Rpm 2000. max litri ora max 5200. Marcia e variazione velocità a con convertitore di frequenza elettronico. Attacco a linea elettrica monofase 230/60-HZ Elettroventilatore per raffreddamento motore integrato

ELETTROPOMPE MONOVITE serie SI40

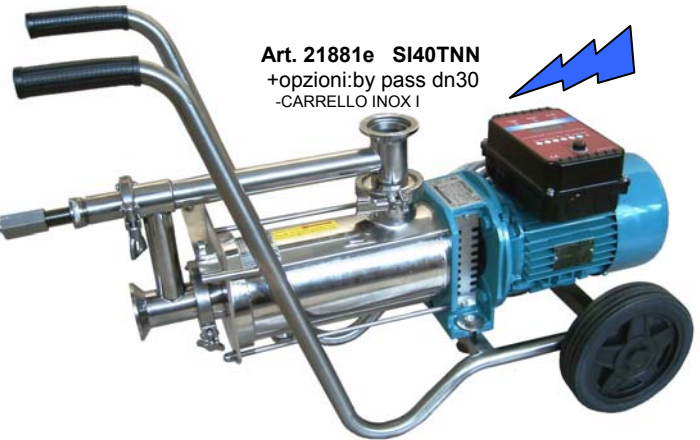

Art. 21881e SI40TNN
+opzioni:by pass dn30
-CARRELLO INOX I

SI 40TNN Elettropompa monovite coassiale (modello base)
Carcassa e rotore acciaio inox AISI 316 -statore NBR
Attacchi a saldare D 60mm.

opzioni:-
attacchi tutti i tipi per collegamento a tubi. By pass totale automatico 4 BAR -Carrello in acciaio inox a ruote maggiorate. - Quadro comando accensione a pulsanti, arresto emergenza,spina fissa CE integrata-Remote control con filo da 10 o 20 metri per comando ON-OFF e potenziometro variatore di velocità Elettroventilatore integrato per raffreddamento motore (x uso continuo a bassi giri)

ELETTROPOMPE MONOVITE serie SI38

Elettropompe autoadescanti monodirezionali a vite elicoidale eccentrica che ruota entro uno statore in gomma fisso in NBR -CR -EPDM.

Per la particolare costruzione trasferiscono in modo delicato e reversibile, per il settore alimentare:

- 1)acque minerali, vino, aceto secco e balsamico, olio extravergine di oliva, grassi, margarina, salse, maionese, sciroppi, succhi e cremogenati di frutta di frutta, latte, yogurt, carni omogeneizzate, cioccolato, confetture, creme.
 - 2) per settore chimico: creme cosmetiche, detersivi, fertilizzanti, vernici, inchiostri, saponi, idrocarburi, olio da raffreddamento e da taglio, acidi per lavaggi.
 - 3) trattamento delle acque: fanghi flocculanti, polielettroliti.
- Funziona anche con corpi solidi leggermente abrasivi in sospensione.



Art. 21883 SI38RL
OPZIONI: CARRELLO -QUADRO ELETTRICO -BY PASS INOX A VALVOLA

Art.	Nome	RPM	Prevalenza mt	Portata L'	MOTORE 50/60HZ	KW	interruttore	Misure cm***		
								a	b	H
22030a	MONODRILL36	Vedere trapano	30	10				40	40	50
21851c	PH19M4	1400	30	10	220V	0,37	SI	38	21	19
21851f	PH19MIN	0-1600	40(C/BY PASS)	12	220V	0,37	INV	38	21	32
21876b	PH30T6	900	40(C/BY PASS)	30	380	0,37	No	60	15	23
21876a	PH30T4	1400	40(C/BY PASS)	50	380	0,55	No	60	15	23
21876c	PH30MIN	0-2000	40(C/BY PASS)	0-70	220**	0,55	Si	60	15	23
21876d	PH30MREIN	0-2000	40(C/BY PASS)	0-70	220**	0,55	Si	60	15	23
21876n	PH30IN	0-2000	40(C/BY PASS)	0-70	220**	0,55	Si	60	15	23
21873a	PH35T4	1400	40	61	380	1,5	No	70	20	25
21873c	PH35MIN	10-2000	40	0-88	220**	1,5	SI	70	20	25
21894d	P60TIN**	0-530	40	0-433	380	4,0	SI	1800	300	860
21880	SI80	1400	25	135	380	2,2	No			
21881e	SI40TIN	200-1500	*	88	1500	1,5	INV	28	80	50
21883	SI38RL	450	30	3800	400	1,5	no			

OPZIONI

- 90408 BY PASS DN30 VALVOLA SICUREZZA SI (APERTURA STANDARD 3 BAR)
- 21945 CARRELLO INOX MONO PH60
- 21946 CARRELLO INOX MONO PH35 SI40

versione base senza by pass automatico **Motore inverter solo a 380V trifase con collegamento a 220V monofase ***misure escluso scatola inverter