



i filtri a campana chiusa, nella versione obbligatorio per alimenti, per la loro versatilità possono definirsi "completi" per la piccola e media azienda vinicola. In pochi minuti si può trasformare un filtro per vini torbidi, con sacco, in un raffinato filtro a campana chiusa (evita l'ossidazione, adatto a preparare il prodotto al successivo imbottigliamento o alla microfiltrazione.

SPECIFICHE FILTRI A SACCO

La filtrazione avviene a mezzo di sacco in poliestere che supporta idonei coadiuvanti quali farine fossili e fibre di cellulosa. Particolarmente indicati nella sgrossatura di mosti appena pigiati, sono usati da decenni nella regolazione della fermentazione per la preparazione di spumanti a fermentazione naturale, la dove è richiesto il blocco della fermentazione pur lasciando un certo grado di zucchero non svolto in alcol. Con fibre di cellulosa di idonea gradazione sono indicati nei travasi dei vini, oppure nella preparazione alla filtrazione con cartoni e successivamente con membrane.

SPECIFICHE FILTRI A CARTONI (escluso 400FS solo in versione a sacco)

La filtrazione avviene a mezzo di cartoni diametro esterno 18cm con foro centrale d3,3cm (richiedere distinta cartoni). La vasta gamma di cartoni filtranti sempre disponibili a magazzino permette di passare dalla sgrossatura di vini torbidi o liquori dolci, alla sterilizzazione pre-imbottigliamento. Caratteristica esclusiva del FILTRO FAMILY OIL30C è l'elettropompa tipo monovite con comandi inverter a bordo macchina, ciò permette di inviare ai cartoni l'esatta quantità di olio in funzione del numero di cartoni e della torpidità dell'olio senza bisogno di by pass.

SPECIFICHE COSTRUTTIVE

Telaio carrellato in acciaio inox aisi304 Rubinetteria e raccorderia in ottone cromato, elettropompa centrifuga (se prevista) con motore monofase dotato di interruttore cavo e spina. Manometro in ABS filetto ottone cromato

DOTAZIONI STANDARD: rubinetteria in ottone cromato (escluso FAMILY OIL inox) **Bacinella plastica per recupero liquido in campana**

FAMILY n.1 entrata D15mm n.1valvola sfera uscita. Portagomma c/ girello d15mm.. Tubo sfiato. N.1 serie cartoni V16 (solo C).

FAMILY OIL RUBINETTERIA INOX d 19mm .Elettropompa tipo MONOVITE con regolatore elettronico di velocità (inverter).

200FS-200DC N.2 rubinetti entrata N.2 rubinetti uscita. Portagomma c/ girello d19mm. Tubo sfiato N.1 serie cartoni V16 (solo C).

MAGGIORAZIONI A RICHIESTA

FAMILY Art.90106 raccorderia e rubinetteria inox per liquidi alimentari classe IV Art.90101 doppia aspirazione doppia mandata rubinetti in ottone cromato. **200FS-** Art.90109 raccorderia e rubinetteria inox per liquidi alimentari cl.IV. **200DC** Art.90110 raccorderia rubinetteria inox per liquidi alimentari cl.IV **400FS 4A42** Art.90158 raccorderia e rubinetteria inox per liquidi alimentari cl. IV

SPECIFICHE TECNICHE

Art.	NOME	ELETTROPOMPA rpm2400			Resa* litri ora prima dell'intasamento		Dotazione Sacchi		Dotazione Cart		Peso kg	Box misure cm.				
		Lt/ora	kw	Bar	vino	mosto	N.PZ	LUNGH MT.	N.PZ	a		b	h			
SERIE FAMILY														consigliato per produzioni/anno: fino a 1500litri vino 500litri mosto		
10101	S				1000	220	1	6			20					
10102	10 C	1800	0,33	3	500	No			10		21	35	70	85		
10103	S+10C						1	6	10		25					
10104	OIL30C	0-600	0,37	3	300>600				28>30		29					
SERIE 200FS														consigliato per produzioni/anno: fino a 6000litri vino 1500litri mosto		
10113	S				1800	400	1	11			28					
10114	S+15C	2400	0,33	3	(solo cart) 800		1	11	15		32	35	74	130		
10115	S+30C				(solo cart) 1500		1	11	30		36					
SERIE 200 DC														consigliato per produzioni/anno: fino a 12000litri vino 3000litri mosto		
10119	S					800	1	n.2x11			40					
10120	S+15C	2400	0,33	3	(solo cart) 800		1	n.2x11	15		43	60	60	130		
10121	S+30C				(solo cart) 1500		1	n.2x11	30		45					
SERIE 400FS 4A42:														consigliato per produzioni/anno: fino a 35000litri vino 5000litri mosto		
10189	S	4200	0,8	4	5000	1200	1	22			80	60	130	102		

Portata pompa in funzione travaso. Valori di resa puramente indicativi. La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare la qualità del prodotto

FILTRI a CAMPANA CHIUSA a SACCO e CARTONI Serie FAMILY-200FS-200DC-400FS



MICROFILTRAZIONE HOUSING per CARTUCCE 10-20-30"

NUOVI HOUSING per microfiltrazione in acciaio inox AISI 304

- CAMPANA lucidata a specchio con chiusure inferiore e superiore 3" tri-clamp
- FLANGIA di base con attacco per cartuccia e tubo uscita saldati e spazzolati.
- PRESSIONE max 4bar

PDX10.1

- COPERCHIO 3" c/ingresso BSP 3/4M c/ rubinetto sfiato +manometro glicerina cassa inox
- BASE 3"c/uscita BSP 3/4 M.
- RACCORDI PORTAGOMMA acciaio inox diam.19 mm, ariello cromato.

Opzioni pompe



art.21957
TL20 pompa autoadescente Inox



art. 22250+90404
GL6 pompa volumetrica inox Con by pass

art.11101-301 PDxv30.1



Pompa monovite
By pass-inverter
Carrello inox

art.1101-301
PDxv30.1



art.1101-302
PDxv30.2



art.1102-303
PDxv30.3



11100-301
PDX30.1



11100-201
PDX 20.1



1100-101
PDX 101




art.1101-101
PDX10.1



Vista
attacco cartuccia
unipezzo tornito

Tipi di attacco compatibili

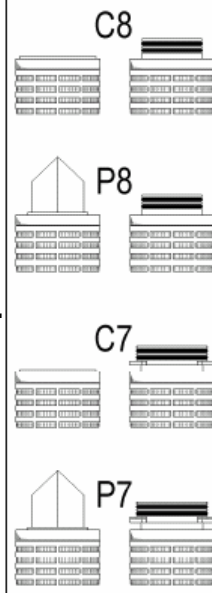

TUTTE le cartucce:
-a membrana di polieteresulfone assolute
-polipropilene



C7 P7
Cartuccia filtrante

A richiesta: FILTRI FECCIA

